


Produktinformation



Stahflexleitung HEL nach Maßangabe, 4-teilig, TEE-ELBOW, mit Teilegutachten

Art-Nr.: HEL-EL-4-TE / Marke: [HEL Performance Germany](https://www.hel-performance.com)

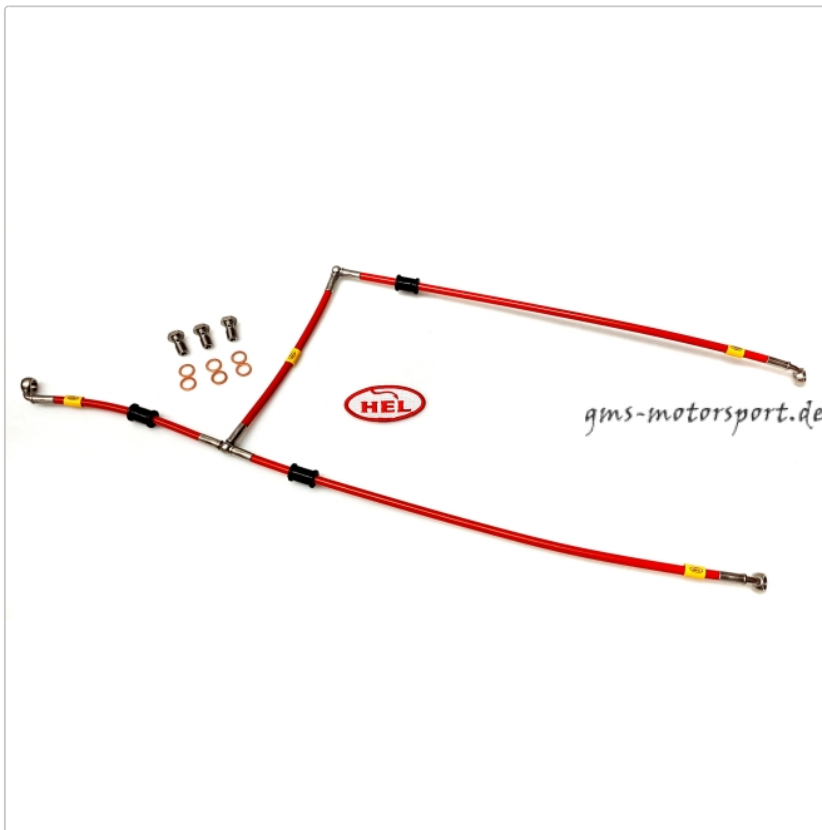


186,90 EUR / Stck

inkl. 19% USt. zzgl. 7,60 EUR DHL-Paket-Versand

 Innerhalb 1-2 Werktagen Versandfertig. Lieferzeit ca. 3-5 Werktage!



Produktinformation



HEL-Performance Edel-Stahlflex-Leitung! Maßanfertigung nach Ihren Angaben !

NEU: Sie haben die Möglichkeit, eine Zeichnung oder Skizze direkt hoch zu laden. Einfach vom Warenkorb aus den nächsten Schritt zur Kasse gehen und eine Datei hochladen. Kann, muss aber nicht. Sonst senden Sie uns die Informationen gerne per Email zu.

Ausführung: Edelstahlummantelte PTFE-Schlauchleitung, universal nach Maßangabe! Mit Teilegutachten !

Egal ob Sie die Leitung an einem Fahrzeug, einer Maschine oder für einen anderen Einsatzzweck benötigen, wir fertigen genau nach Ihren Wünschen die passende Leitung.

Für den Einsatz an Kraftfahrzeugen erhalten Sie dazu ein DEKRA-Teilegutachten.
Eine Anbauabnahme muss ggf. durchgeführt werden.

Bitte geben Sie bei der Bestellung **die gewünschte Leitungsfarbe**, den **Anschlußtyp** und **eventuell benötigte Halter**, so wie die Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2, bzw. HSN / TSN aus dem Fahrzeugschein und sicherheitshalber auch die Fahrzeugdaten (Marke, Modell, Typ, Baujahr) mit an.

Sie haben 14 Leitungsfarben zu freien Auswahl, ohne Aufpreis:



Produktinformation




Transparent, Carbon-Look, Schwarz, Weiss,

Goldoptik, Rot-Transparent, Rot, Orange,

Gelb, Grün, Blau-Transparent, Blau,

Transparent-Lila, Pink

Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrem Farbwunsch.

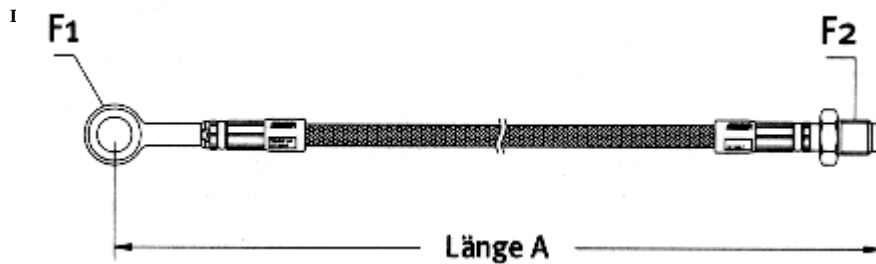

Banjoanschluss / Ringauge

H692-03C-xx = gerade

H693-03C-xx = 20° geogen

H693-03C-xx-RB = 20° unten / 20° rechts geb.

H693-03C-xx-LB = 20° unten / 20° links geb.

H694-03C-xx = 45° geb.

H697-03C-xx = 70° geb.

H699-03C-xx = 90° geb.

H695-03C-xx = 20° seitlich geb.

H699-03C-xx-EXT = 90° seitl. geb., langer Schaft

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Grösse 10, 11, 12, 08 und 06mm.

Beispiel: H692-03C-10 = 10mm, gerade

Produktinformation



Aussengewinde, bewegliche Schraube

mit Doppel-Dichtkonus Konkav (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav). Kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel.

H652-xxC = gerade

H673-xxC = 45° gebogen

H674-xxC = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

-03 = 3/8" x 24 UNF

-18 = 1/8" x 28 BSP

-31 = M10 x 1.00

-32 = M10 x 1.25

£



Innengewinde, bewegliche Mutter

mit Doppel-Dichtkonus Konkav (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav, bei 1/8" nur Konkav). M10x1.00 und x1.25 kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 13

H650-xxC = gerade

H653-xxC = 45° gebogen

Produktinformation



H654-xxC = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

-03 = 3/8" x 24 UNF

-18 = 1/8" x 28 BSP (nur H650)

-31 = M10 x 1.00

-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H650-31C = M10x1.00, gerade



Innengewinde, bewegliche Mutter, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav).

M10x1.00 und x1.25 kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 17

H663-xxC = gerade

H663-xxC-45 = 45° gebogen

H663-xxC-90 = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

-03 = 3/8" x 24 UNF

-31 = M10 x 1.00

-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H663-31C = M10x1.00, gerade

I  jersetzt



Innengewinde, bewegliche Mutter, abgesetzt, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus),

Kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 17

H675-31C = gerade

H675-31C-45 = 45° gebogen

Produktinformation



H675-31C-90 = 90° gebogen



Innengewinde, bewegliche Mutter, doppelt abgesetzt, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), SW 17

H663-31C-VAG = gerade, doppelt abgesetzt



Aussengewinde, fest

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav), und Dichtfläche für Kupfer-Dichtring! SW17

H657-xxC = gerade

H658-xxC = gerade, extra lang

H659-03C = 3/8", gerade, lang

H669-31C = M10x1.00, gerade, lang

H669-32C = M10x1.25, gerade, lang

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

-03 = 3/8"x 24 UNF

-31 = M10x 1.00

-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H657-31C = M10x1.00, gerade

Produktinformation



Innengewinde, fest

mit Dichtkonus, SW17


H660-31C = gerade, Konkav

H660-31C-SQUARE = gerade, Konkav

f



Produktinformation

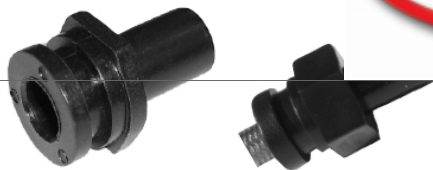

Schlauchdurchführungen / Halter

GROMMET, Gummi, schwarz

HLL-001, Kunststoff, schwarz

HLL-002, Kunststoff, schwarz

HLL-003, Kunststoff, schwarz

HLL-004, Kunststoff, schwarz

HLL-005, Kunststoff, schwarz

HLL-006, Kunststoff, schwarz

HLL-007, Gummi, schwarz

Produktinformation



Stahlflex-Leitungskits für viele Fahrzeugmodelle und Ausführungen finden Sie auch auf unserer Homepage motorrad.helperformance.de (bitte klicken Sie auf den Link)

Für sehr viele Modelle bieten wir verschiedene Verlegungsvarianten an:

OEM, wie Original (Standard Kit):

Die Bremsleitungen entsprechen in Länge, Anzahl und Verlegung einem Original-Ersatzteil.

Alternativ, Full Length:

Zwei Leitungen, die direkt von der Bremspumpe, eine nach rechts und eine nach links, zu den Bremszangen verlegt werden.

Alternativ, Over the Mudguard:

Eine Leitung wird direkt von der Bremspumpe zur rechten Bremszange, die zweite von dort über den Kotflügel zur linken Bremszange verlegt.

HEL Performance ist (nach unserem Kenntnisstand) derzeit der einzige Hersteller, der eine ABE auch für Leitungskits in sogenannter "alternativer Verlegeart" hat. Schützen Sie sich vor falsch gekennzeichneten Leitungen, die keine ABE haben. Es geht um Ihre eigene Sicherheit!

Tipp: verlangen Sie zum Leitungssatz die dazugehörige ABE, mit Verwendungsbereich!

HEL Performance Edel-Stahlflex-Bremsleitung

- eliminiert das schwammige Gefühl am Bremshebel/Pedal
- direkter und präziser Bremspunkt
- kein ausdehnen der Leitungen bei hohen Temperaturen
- geringere Wartungskosten des Bremssystems
- Motorsportprobierte Technologie
- Edelstahl Fitting und Hohlschrauben
- Edelstahlmantelte Teflonleitungen
- perfekte Abriebfestigkeit und Korrosionsschutz
- Original HEL Qualität, wie sie auch in Moto-GP, WSKB, BSB und in der IDM zum Einsatz kommt!

Der schmale Grat zwischen Sieg und Niederlage

Auf jedem Kilometer einer Rennstrecke wird deutlich wie wichtig eine ausgewogene Bremse ist. Die perfekte Kontrolle gibt Ihnen die Sicherheit die Sie benötigen denn der Unterschied zwischen einem guten und einem durchschnittlichen Fahrer ist, der eine hat die Geschwindigkeit unter Kontrolle, der andere nicht. Deshalb stellen wir hier bei HEL Performance die besten Leitungen her und Sie haben die Kontrolle die Sie für Höchstleistungen benötigen.

Jede HEL Performance Leitung wird bei uns im Haus mit den besten Edelstahl Fitting kombiniert und danach verpresst.

Bei uns finden Sie für Ihr Fahrzeug das passende Bremsleitungskit und erhalten das was sie erwarten, hochwertige Materialien, ausgezeichnete Performance und optisch herausragende Bremsleitungen.

HEL Bremsleitungen eliminieren das schwammige Gefühl das man von Gummileitungen kennt.

Wir verwenden ausschließlich Edelstahl Komponenten für alle Teile unserer Leitungen und nicht wie andere Hersteller Stahlschlüsse welche im Laufe der Lebenszeit verrosten und wieder ein Sicherheitsrisiko bergen.

HEL Performance - Always No.1 - What's Stopping You?

Lieferumfang:

Edlestahlmantelte Bremsleitungen mit Edelstahlschlüssen Teilegutachten (Bitte Fahrzeugtyp angeben (HSN / TSN)

Hinweis: Die angezeigten Fotos sind Beispielbilder und zeigen nicht den Bremsleitungskit für das angegebene Fahrzeug! Sie haben die Möglichkeit bei der Bestellung die von Ihnen gewünschte Schlauchfarbe anzugeben. Die Leitungen werden somit nach Ihren Wünschen und Vorgaben "frisch" für Sie gefertigt!

verfügbare Optionen

BLK-Farbe-Schlauch

Produktinformation




					
Transparent	Carbon-Look	Schwarz	Rot	Transp.-Rot	Orange
					
Blau	Transp.-Blau	Kawa-Green	Gelb	Pink	Transp. Purple
					
Weiß					

BLK-Farbe-Fitting

					
Edelstahl (Natur)	Edelstahl Schwarz	Edelstahl Rot	Edelstahl Blau	Edelstahl Gold	Edelstahl Grün
					
Edelstahl Purple					

BLK-Stealth

Produktinformation



Ohne



Stealth (+1,95 EUR)

Führung - Halter 1



GROMMET
(+1,00 EUR)



2 x GROMMET
(+2,00 EUR)



3 x GROMMET
(+3,00 EUR)



2 x HLL-007 + 2 x GROMMET
(+8,00 EUR)

Nein Danke, kein
Halter !

Hohlschraube zur Maßanfertigung



1 x HS-M10x1.00
(+3,95 EUR)



1 x HS-M10x1.25
(+3,95 EUR)



3 x HS-M10x1.00
(+11,85 EUR)



3 x HS-M10x1.25
(+11,85 EUR)



1 x HS-M10x1.00 u. 2 x
HS-M10x1.25
(+11,85 EUR)



1 x HS-M10x1.25 u. 2 x
HS-M10x1.00
(+11,85 EUR)



1 x HS-M10x1.00 u. 2 x
HSENTL-M10x1.00
(+36,00 EUR)

Nein Danke

Angaben zum Fahrzeug:

Produktinformation



Fahrzeugdaten / exakte Länge: