

Produktinformation



Stahlflexleitung HEL - Anschluss neu verpressen

Art-Nr.: HEL-EL-ANSCHL-NEU / Marke: [HEL Performance Germany](https://www.hel-performance.com)



17,50 EUR / Stck

inkl. 19% USt. zzgl. 7,60 EUR DHL-Paket-Versand

 Innerhalb 1-2 Werktagen Versandfertig. Lieferzeit ca. 3-5 Werktage!



Anschluss einer original HEL Performance Bremsleitung neu verpressen.

Ausführung:

Edelstahlummantelte PTFE-Schlauchleitung, universal nach Maßangabe! Mit Teilegutachten !

Produktinformation



Leitung ggf. nach Maßangebe kürzer
Leitung prüfen

Egal ob Sie die Leitung an einem Fahrzeug, einer Maschine oder für einen anderen Einsatzzweck benötigen, wir fertigen genau nach Ihren Wünschen die passende Leitung. Für den Einsatz an Kraftfahrzeugen erhalten Sie dazu ein DEKRA-Teilegutachten. Eine Anbauabnahme muss ggf. durchgeführt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung **den Anschlußtyp** mit an.

Die Anschlüsse der fertigen Leitung lassen sich von Ihnen zur drallfreien Montage verdrehen, jederzeit!



Banjoanschluss / Ringauge

H692-03C-xx = gerade

H693-03C-xx = 20° geogen

H693-03C-xx-RB = 20° unten / 20° rechts geb.

H693-03C-xx-LB = 20° unten / 20° links geb.

H694-03C-xx = 45° geb.

H697-03C-xx = 70° geb.

H699-03C-xx = 90° geb.

H695-03C-xx = 20° seitlich geb.

H699-03C-xx-EXT = 90° seitl. geb., langer Schaft

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Grösse 10, 11, 12, 08 und 06mm.

Beispiel: H692-03C-10 = 10mm, gerade



Produktinformation



Aussengewinde, bewegliche Schr.

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav). Kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel.

H652-xxC = gerade

H673-xxC = 45° gebogen

H674-xxC = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

-03 = 3/8" x 24 UNF

-18 = 1/8" x 28 BSP

-31 = M10 x 1.00

-32 = M10 x 1.25

£



Innengewinde, bewegliche Mutter

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav, bei 1/8" nur Konvex). M10x1.00 und x1.25 kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 13

H650-xxC = gerade

H653-xxC = 45° gebogen

H654-xxC = 90° gebogen

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse


-03 = 3/8" x 24 UNF

-18 = 1/8" x 28 BSP (nur H650)

-31 = M10 x 1.00

-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H650-31C = M10x1.00, gerade



M10x1.00 und x1.25 kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 17

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

- 03 = 3/8"x 24 UNF
- 31 = M10x 1.00
- 32 = M10 x 1.25

Beispiel: H663-31C = M10x1.00, gerade

gesetzt



mit Doppel-Dichtkonus Konkav (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus),
Kann auch als abgewinkelt, bis zu 90° gebogen geliefert werden. Nennen Sie uns einfach den benötigten Winkel. SW 17

H675-31C = gerade
H675-31C-45 = 45° gebogen
H675-31C-90 = 90° gebogen

Produktinformation



Innengewinde, bewegliche Mutter, doppelt abgesetzt, mit NUT

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), SW 17

H663-31C-VAG = gerade, doppelt abgesetzt



Aussengewinde, fest

mit Doppel-Dichtkonus Konvex (Aussenkonus) / Konkav (Innenkonus), (bei 3/8" UNF nur Konkav), und Dichtfläche für Kupfer-Dichtring! SW17

H657-xxC = gerade

H658-xxC = gerade, extra lang

H659-03C = 3/8", gerade, lang

H669-31C = M10x1.00, gerade, lang

H669-32C = M10x1.25, gerade, lang

Ersetzen Sie einfach -xx durch die entsprechende Gewinegrösse

-03 = 3/8"x 24 UNF

-31 = M10x 1.00

-32 = M10 x 1.25

Beispiel: H657-31C = M10x1.00, gerade

Produktinformation



Innengewinde, fest

mit Dichtkonus, SW17


H660-31C = gerade, Konkav

H660-31C-SQUARE = gerade, Konkav

†



Produktinformation

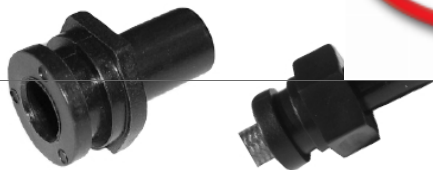

Schlauchdurchführungen / Halter

GROMMET, Gummi, schwarz

HLL-001, Kunststoff, schwarz

HLL-002, Kunststoff, schwarz

HLL-003, Kunststoff, schwarz

HLL-004, Kunststoff, schwarz

HLL-005, Kunststoff, schwarz

HLL-006, Kunststoff, schwarz

HLL-007, Gummi, schwarz

Produktinformation



Der schmale Grat zwischen Sieg und Niederlage

Auf jedem Kilometer einer Rennstrecke wird deutlich wie wichtig eine ausgewogene Bremse ist. Die perfekte Kontrolle gibt Ihnen die Sicherheit die Sie benötigen denn der Unterschied zwischen einem guten und einem durchschnittlichen Fahrer ist, der eine hat die Geschwindigkeit unter Kontrolle, der andere nicht. Deshalb stellen wir hier bei HEL Performance die besten Leitungen her und Sie haben die Kontrolle die Sie für Höchstleistungen benötigen.

Jede HEL Performance Leitung wird bei uns im Haus mit den besten Edelstahl Fitting kombiniert und danach verpresst.

Bei uns finden Sie für Ihr Fahrzeug das passende Bremsleitungsset und erhalten das was sie erwarten, hochwertige Materialien, ausgezeichnete Performance und optisch herausragende Bremsleitungen.

HEL Bremsleitungen eliminieren das schwammige Gefühl das man von Gummileitungen kennt.

Wir verwenden ausschließlich Edelstahl Komponenten für alle Teile unserer Leitungen und nicht wie andere Hersteller Stahlschlüsse welche im Laufe der Lebenszeit verrosten und wieder ein Sicherheitsrisiko bergen.

Suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe aus und klicken Sie auf ☐ In den Warenkorb ☐ um Ihre HEL Bremsleitungen zu bestellen.

What's Stopping You?

Bremsleitungssets von HEL Performance werden mit ABE oder Teilegutachten geliefert!

Benötigte **Hohlschrauben und Kupferdichtungen** werden im Leitungsset automatisch mitgeliefert !
(Gilt nur für Leitungssets HBFxxxx, HBRxxxx, HBCxxxx, nicht für Einzelleitung als Maßanfertigung)

HEL Performance bietet Ihnen Bremsleitungs-Kits in sogenannter **"alternativer Verlegeart" auch mit ABE !**

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Leitungsfarbe, den Fahrzeugtyp und den Typschlüssel vom Fahrzeug mit an. (Schlüsselnummer zu.2.1 und 2.2 im Fahrzeugschein)

Sie haben 14 Leitungsfarben zu freier Auswahl, ohne Aufpreis:

Transparent, Carbon-Look, Schwarz, Weiss, Rot-Transparent, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau-Transparent, Blau, Transparent-Lila, Pink

Für sehr viele Modelle bieten wir verschiedene Verlegungsvarianten an:

OEM, wie Original (Standard Kit): Die Bremsleitungen entsprechen in Länge, Anzahl und Verlegung einem Original-Ersatzteil.

Alternativ, Full Length: Zwei Leitungen, die direkt von der Bremspumpe, eine nach rechts und eine nach links, zu den Bremszangen verlegt werden.

Alternativ, Over the Mudguard: Eine Leitung wird direkt von der Bremspumpe zur rechten Bremszange, die zweite von dort über den Kotflügel zur linken Bremszange verlegt.

Stahlflex-Leitungen für weitere Modelle und Ausführungen finden Sie auch auf unserer Homepage www.helperformance.de (bitte klicken Sie auf den Link)

HEL Performance Edel-Stahlflex-Bremsleitung

- eliminiert das schwammige Gefühl am Bremshebel/Pedal
 - direkter und präziser Bremspunkt
 - kein Ausdehnen der Leitungen bei hohen Temperaturen
 - geringere Wartungskosten des Bremssystems
 - Motorsportproben Technologie
 - Edelstahl Fitting und Hohlschrauben
 - Anschlüsse sind jederzeit nachträglich verdrehbar, egal wie weit !!!
 - Edelstahlmanteltes Teflonleitungen
 - perfekte Abriebfestigkeit und Korrosionsschutz
 - Original HEL Qualität, wie sie auch in Moto-GP, WSKB, BSB und in der IDM zum Einsatz kommt!
-

Produktinformation



HEL Performance - Always No.1 -

Lieferumfang:

Edelstahlummantelte Bremsleitungen mit Edelstahlanschlüssen Edelstahlschrauben (nur bei Ringanschlüssen/Banjo´S) Kupferdichtringe Montageanleitung Aufkleber HEL ABE oder Teilegutachten

Die ABE wird fortlaufend aktualisiert. Sollte Ihr Fahrzeug nicht, oder noch nicht enthalten sein, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Hinweis: Die angezeigten Fotos sind Beispielbilder und zeigen nicht den Bremsleitungsskit für das angegebene Fahrzeug! Sie haben die Möglichkeit bei der Bestellung die von Ihnen gewünschte Schlauchfarbe anzugeben. Die Leitungen werden somit nach Ihren Wünschen und Vorgaben "frisch" für Sie gefertigt!

Technische Daten:

Schaluchinnenmaterial PTFE Schlauchausenmaterial 303/304 Edelstahl & PVC Schutzummantelung Material Anschlüsse / Material Fittinge 303/304 Edelstahl Temperaturbereich - 70°C to 260°C (-158°F to 500°F) Innendurchmesser 3.5 mm (0.138") Aussendurchmesser 7.5 mm (0.295") Maximaler Betriebsdruck 290 Bar (4206 PSI) Berstdruck 870 Bar (12618 PSI) Mindestbiegeradius 38 mm (1.496")

Hinweise und Anleitungen finden Sie auch in dem Bereich (klicken Sie auf den Link): "Fragen und Antworten"

verfügbare Optionen

EL-Fitting-A

				H693+ - 30° gekröpft	
H692 - gerade	H693 - 20° gekröpft	H693-RB - 20°/20°	H693-LB - 20°/20°		H694 - 45° gekröpft
		H699 - 90° gekröpft		H699-S-EXT 90° seitl. gebogen	
H696 - 60° gekröpft	H697 - 70° gekröpft		H695 - 20° seitl. gebogen		H652 - gerade, AG
				H654 - 90° geb. IG	
H673 - 45° geb. AG	H674 - 90° geb. AG	H650 - gerade, IG	H653 - 45° geb. IG		H663 - gerade, IG

Produktinformation



H663 -45, 45° geb. IG					geb., IG, M10x1.00
					
H660-31C-SQUARE (M10x1.00) IG					

EL-Grösse Fitting A

	Ring/Banjo-11mm / 7/16"				
Ring/Banjo-10mm / 3/8"		Ring/Banjo-12mm	Ring/Banjo- 8mm	Ring/Banjo- 6mm (kurz, nur gerade)	M10x1.00
					
M10x1.25	3/8" x 24 UNF	1/8" x 28 BSP			

BLK-Stealth

Produktinformation



Ohne



Stealth (+1,75 EUR)

Angaben zum Fahrzeug:

Fahrzeugdaten / exakte Länge: